


## 10M7HE UH BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, тяжелый преднатяг

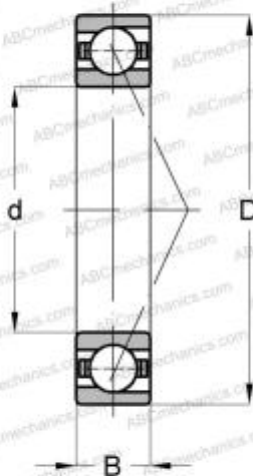

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	7,000
D	19,000
B	6,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">707 ACDGC/P4A</a>
FAG	<a href="#">B707ETP4S UH</a>
SNFA	<a href="#">EX7 7CE3 UF</a>
SKF	<a href="#">707 ACDGC/P4A</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1,100 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	75000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий масловоздушного смазывания	120000 об/мин