


## S7204 CDGA/P4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, легкий преднатяг

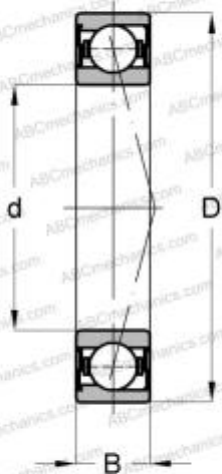

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	47,000
B	14,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">S7204 CDGA/P4A</a>
FAG	<a href="#">B7204C 2RSD T P4S UL</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	11,900 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	5,850 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,245 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	36000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	53000 об/мин