


S71900 ACDGC/P4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, тяжелый преднатяг

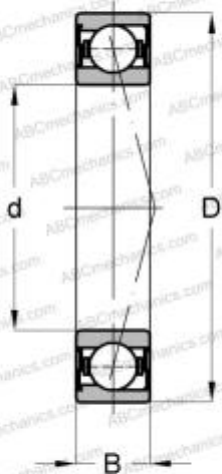

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| d | 10,000 |
| D | 22,000 |
| B | 6,000 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|---------------------------------------|
| ABC | S71900 ACDGC/P4A |
| FAG | B71900E 2RSD T P4S UH |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 2,510 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 1,100 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 0,048 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 70000 об/мин |
| Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания | 110000 об/мин |