


S7200 ACDGC/P4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, тяжелый преднатяг

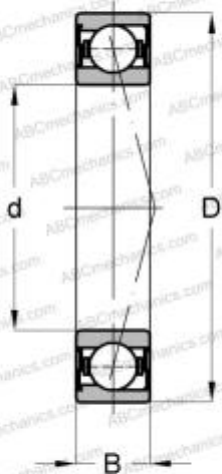

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	30,000
B	9,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	S7200 ACDGC/P4A
FAG	B7200E 2RSD T P4S UH

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	4,490 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1,930 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,080 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	60000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	90000 об/мин