


## S71901 ACDGC/P4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, тяжелый преднатяг

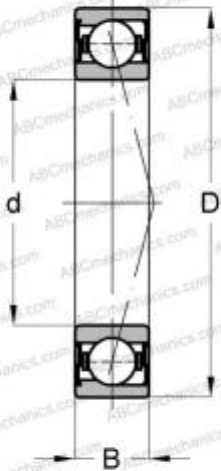

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,000
D	24,000
B	6,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">S71901 ACDGC/P4A</a>
FAG	<a href="#">B71901E 2RSD T P4S UH</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2,650 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1,250 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,053 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	63000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	95000 об/мин