


706 CEGC/P4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Высокоскоростные, для установки парами или комплектам, тяжелый преднатяг

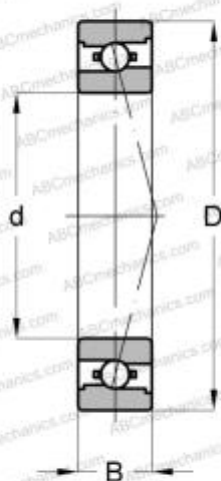

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	17,000
B	6,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	706 CEGC/P4A
BARDEN	ZSB10M6C UH
FAG	HS706CTP4S UH

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1,560 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	0,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,022 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	140000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	220000 об/мин