


706 ACEGC/P4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Высокоскоростные, для установки парами или комплектам, тяжелый преднатяг

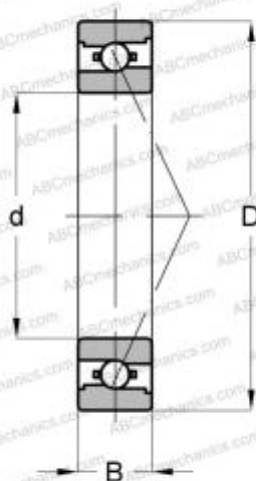

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	17,000
B	6,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	706 ACEGC/P4A
BARDEN	ZSB10M6E UH
FAG	HS706ETP4S UH

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1,510 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	0,490 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,020 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	127000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	195000 об/мин