


## 719/8 ACEGC/P4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Высокоскоростные, для установки парами или комплектам, тяжелый преднатяг

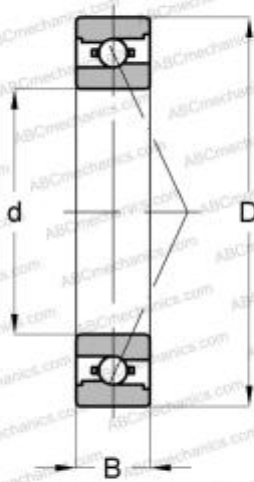

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	8,000
D	19,000
B	6,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC [719/8 ACEGC/P4A](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1,680 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	0,600 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,026 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	109000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	165000 об/мин