


ZSB10M8C RRUL BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Высокоскоростные, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, легкий преднатяг

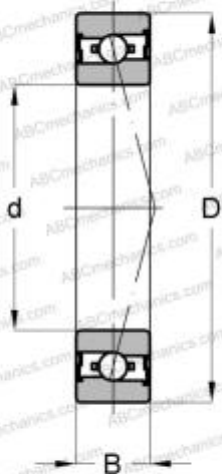

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	8,000
D	22,000
B	7,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

АНАЛОГИ

ABC	HSS708CTP4S UL
FAG	HSS708CTP4S UL

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1,900 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1,000 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	95000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	160000 об/мин