


ZSB10M6E RRUL BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Высокоскоростные, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, легкий преднатяг

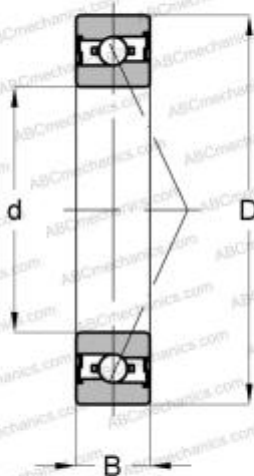

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	17,000
B	6,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

АНАЛОГИ

ABC	HSS706ETP4S UL
FAG	HSS706ETP4S UL

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	0,660 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	100000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	170000 об/мин