


## ZSB10M6E RRUH BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Высокоскоростные, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, тяжелый преднатяг

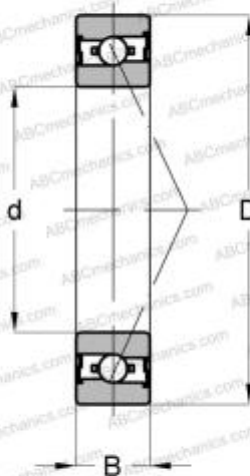

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|   |        |
|---|--------|
| d | 6,000  |
| D | 17,000 |
| B | 6,000  |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

#### АНАЛОГИ

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| ABC | <a href="#">HSS706ETP4S UH</a> |
| FAG | <a href="#">HSS706ETP4S UH</a> |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |          |
|--|----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 1,500 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 0,660 кН |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|   |               |
|---|---------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 100000 об/мин |
| Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания     | 170000 об/мин |