


ZSB10M9C RRUH BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Высокоскоростные, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, тяжелый преднатяг

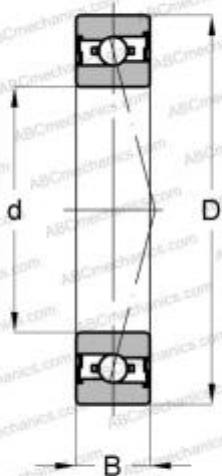

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	9,000
D	24,000
B	7,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

АНАЛОГИ

ABC	HSS709CTP4S UH
FAG	HSS709CTP4S UH

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2,650 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1,430 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	85000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	140000 об/мин