


706 CDGA/НСР4А SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, С керамическими шариками, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг

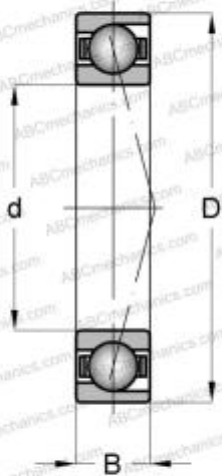

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	7,000
D	17,000
B	6,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	706 CDGA/НСР4А
BARDEN	C10M6HC UL
FAG	HCB706CTP4S UL

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2,030 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	0,765 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,032 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	140000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий масловоздушного смазывания	220000 об/мин