


707 CDGA/НСР4А SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, С керамическими шариками, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг

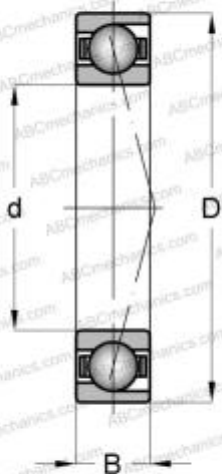

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| d | 7,000 |
| D | 19,000 |
| B | 6,000 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|--------|--------------------------------|
| ABC | 707 CDGA/НСР4А |
| BARDEN | C10M7HC UL |
| FAG | HCB707CTP4S UL |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 2,510 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 0,980 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 0,040 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 120000 об/мин |
| Максимально достижимая частота вращения для условий масловоздушного смазывания | 190000 об/мин |