


## C1914HC UM BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, С керамическими шариками, для установки парами или комплектами, средний преднатяг

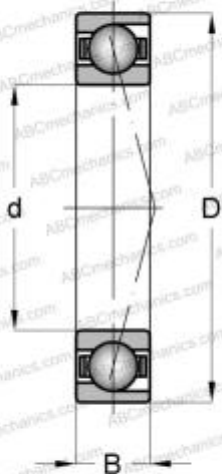

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	70,000
D	100,000
B	16,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">71914 CDGB/HCP4A</a>
SNFA	<a href="#">SEB70/NS 7CE1 UM</a>
SKF	<a href="#">71914 CDGB/HCP4A</a>
FAG	<a href="#">HCB71914CTP4S UM</a>
NSK	<a href="#">7914 CSN24TRSUMP3</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	23,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	22,800 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	16000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	26000 об/мин