


НСВ71914СТР4S UM FAG

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, С керамическими шариками, для установки парами или комплектами, средний преднатяг

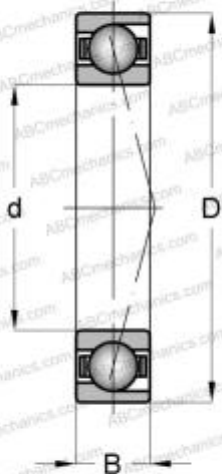

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	70,000
D	100,000
B	16,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

АНАЛОГИ

ABC	71914 CDGB/НСР4А
SNFA	SEB70/NS 7CE1 UM
SKF	71914 CDGB/НСР4А
BARDEN	C1914HC UM
NSK	7914 CSN24TRSUMP3

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	23,100 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	22,700 кН
Предел усталостной прочности, P _u	1,670 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	16000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	26000 об/мин