


C10M6HE UH BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, С керамическими шариками, для установки парами или комплектами, тяжелый преднатяг

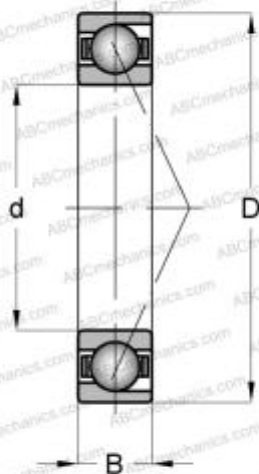

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	17,000
B	6,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

АНАЛОГИ

ABC	706 ACDGC/HCP4A
FAG	HCB706ETP4S UH
SKF	706 ACDGC/HCP4A

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1,560 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	0,660 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	100000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	170000 об/мин