


## 727 ACDGC/НСР4А SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, С керамическими шариками, для установки парами или комплектами, тяжелый преднатяг

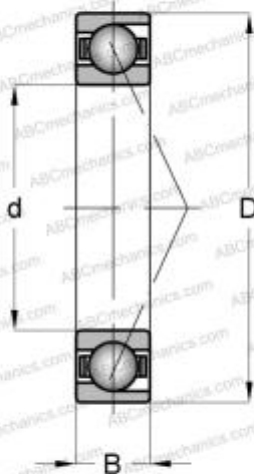

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	7,000
D	22,000
B	7,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">727 ACDGC/НСР4А</a>
-----	---------------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2,910 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1,120 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,048 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	85000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	130000 об/мин