


C1900HERR UH BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, С керамическими шариками, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, тяжелый преднатяг

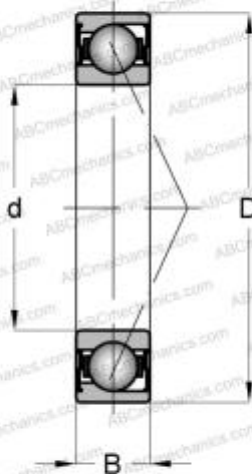

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	22,000
B	6,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

АНАЛОГИ

ABC	S71900 ACDGC/HCP4A
FAG	HCB71900-E-2RSD-TP4S-UH
SKF	S71900 ACDGC/HCP4A

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1,000 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	75000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	120000 об/мин