


S7000 ACDGC/НСР4А SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, С керамическими шариками, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, тяжелый преднатяг

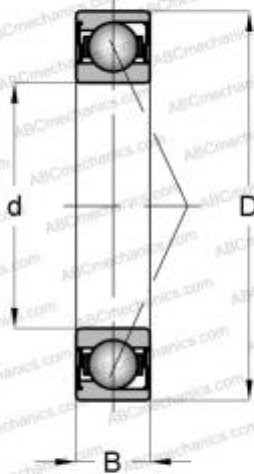

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	26,000
B	8,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	S7000 ACDGC/НСР4А
BARDEN	C100HERR UH
FAG	HCB7000-E-2RSD-TP4S-UH

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	3,970 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1,600 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,067 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	80000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий масловоздушного смазывания	120000 об/мин