


CZSB1906C UL BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг

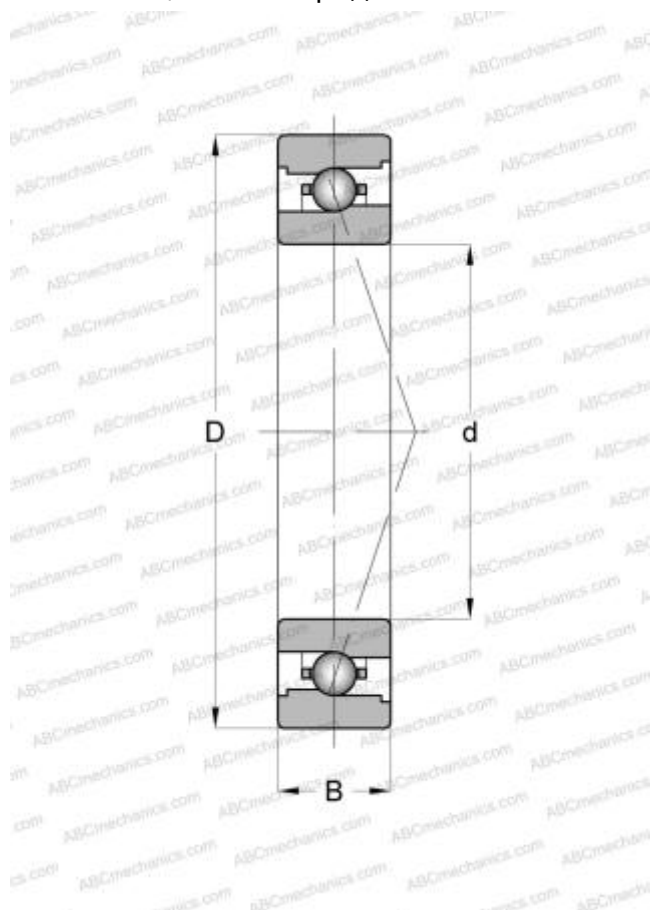

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	47,000
B	9,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

АНАЛОГИ

ABC	71906 CEGA/НСР4А
FAG	HC71906СТР4S UL
SKF	71906 CEGA/НСР4А

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, С	4,400 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Со	3,650 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	43000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	63000 об/мин