


71906 CEGA/HCР4А SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг

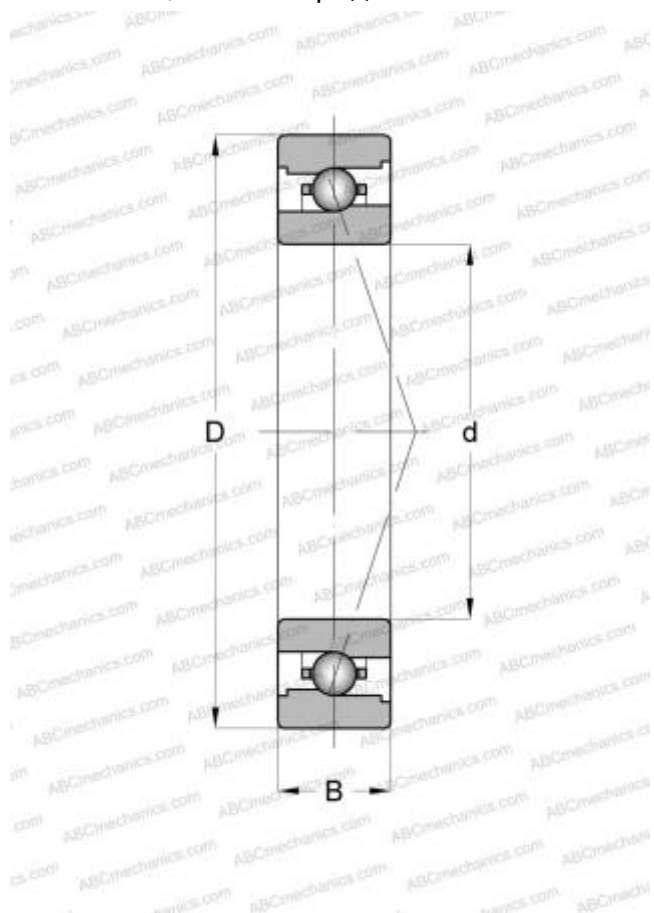

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	47,000
B	9,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	71906 CEGA/HCР4А
BARDEN	CZSB1906C UL
FAG	HC71906CTP4S UL

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,590 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	3,250 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,140 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	49000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	75000 об/мин