


## 706 CEGB/НСР4А SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами, средний преднатяг

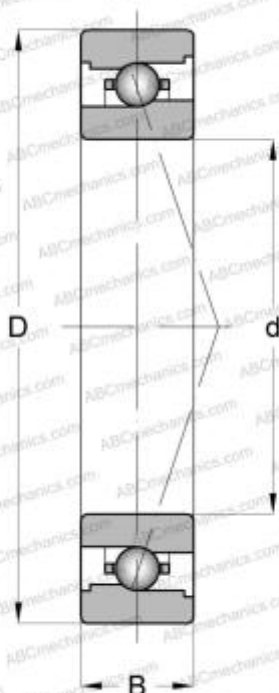

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	17,000
B	6,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">706 CEGB/НСР4А</a>
BARDEN	<a href="#">CZSB10M6C UM</a>
FAG	<a href="#">HC708CTP4S UM</a>
ABC	<a href="#">708 CEGB/НСР4А</a>
BARDEN	<a href="#">CZSB10M8C UM</a>
SKF	<a href="#">708 CEGB/НСР4А</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1,560 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	0,500 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	0,022 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	170000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	260000 об/мин