


## CZSB10M6C UH BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами, тяжелый преднатяг

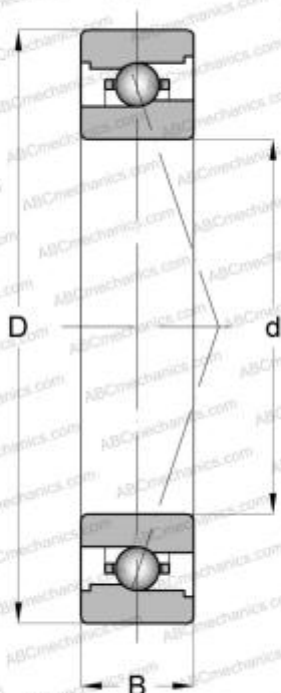

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	17,000
B	6,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">706 CEGC/НСР4А</a>
FAG	<a href="#">HC708СТР4S UH</a>
SKF	<a href="#">706 CEGC/НСР4А</a>
ABC	<a href="#">708 CEGC/НСР4А</a>
BARDEN	<a href="#">CZSB10M8C UH</a>
SKF	<a href="#">708 CEGC/НСР4А</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1,080 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	0,480 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	140000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	220000 об/мин