


706 CEGC/НСР4А SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами, тяжелый преднатяг

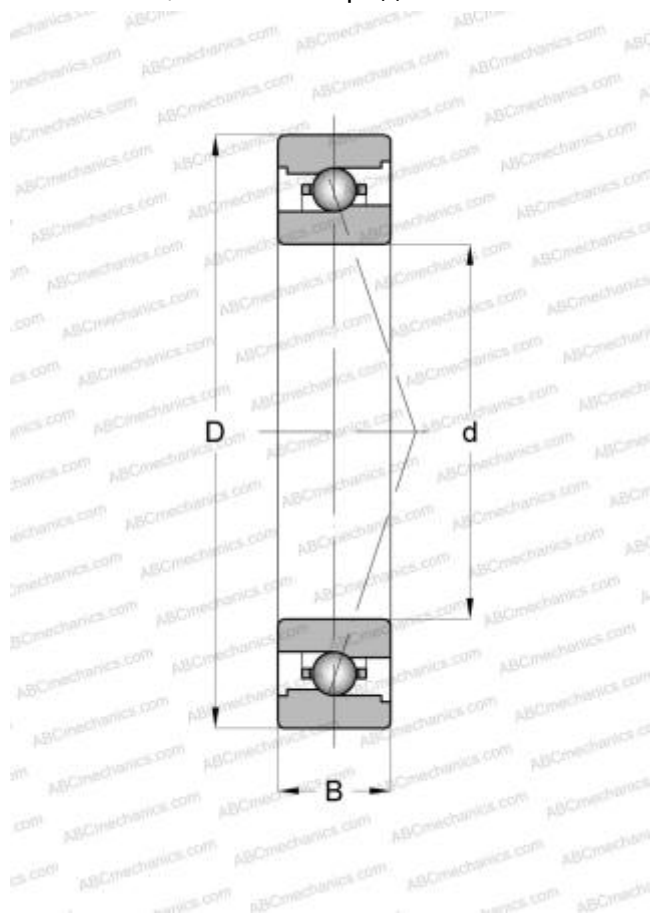

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	17,000
B	6,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	706 CEGC/НСР4А
BARDEN	CZSB10M6C UH
FAG	HC708CTP4S UH
ABC	708 CEGC/НСР4А
BARDEN	CZSB10M8C UH
SKF	708 CEGC/НСР4А

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	1,560 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, C ₀	0,500 кН
Предел усталостной прочности, P _u	0,022 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	170000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	260000 об/мин