


CZSB10M8C UH BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами, тяжелый преднатяг

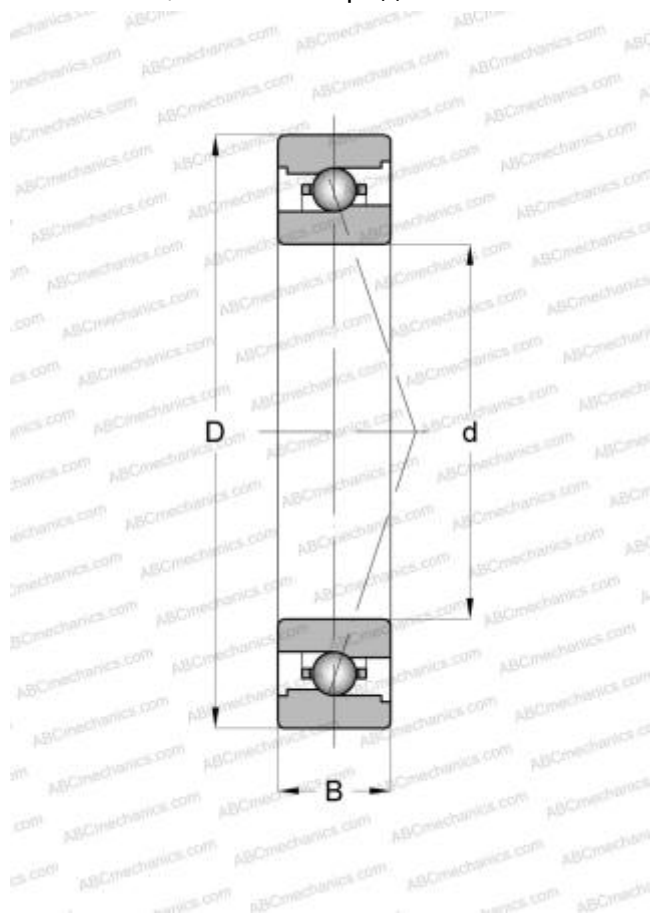

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	8,000
D	22,000
B	7,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

АНАЛОГИ

ABC	708 CEGC/НСР4А
FAG	HC708СТР4S UH
SKF	708 CEGC/НСР4А
ABC	706 CEGC/НСР4А
BARDEN	CZSB10M6C UH
SKF	706 CEGC/НСР4А

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1,290 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	0,700 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	110000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	180000 об/мин