


## CZSB10M6E UH BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами, тяжелый преднатяг

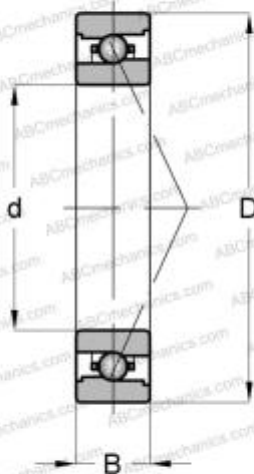

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	17,000
B	6,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">706 ACEGC/HCP4A</a>
FAG	<a href="#">HC706ETP4S UH</a>
SKF	<a href="#">706 ACEGC/HCP4A</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1,040 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	0,460 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	120000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	190000 об/мин