


719/8 ACEGC/НСР4А SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами, тяжелый преднатяг

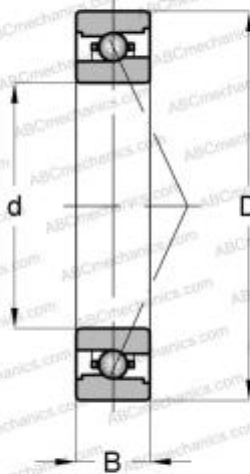

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	8,000
D	19,000
B	6,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	719/8 ACEGC/НСР4А
-----	-----------------------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1,680 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	0,600 кН
Предел усталостной прочности, P _u	0,026 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	130000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	200000 об/мин