


## CZSB10M6CRR UL BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, легкий преднатяг

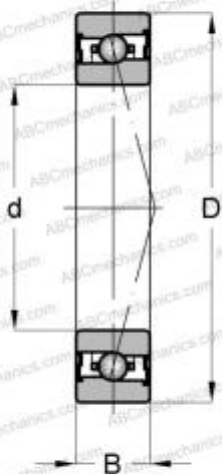

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	17,000
B	6,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">HCS706CTP4S UL</a>
FAG	<a href="#">HCS706CTP4S UL</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1,080 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	0,480 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	140000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	220000 об/мин