


CZSB10M7CRR UH BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, тяжелый преднатяг

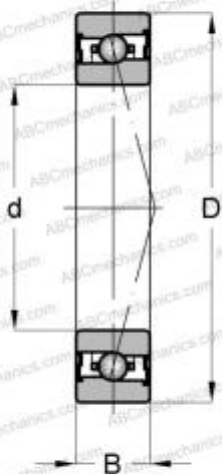

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	7,000
D	19,000
B	6,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

АНАЛОГИ

ABC	HCS707CTP4S UH
FAG	HCS707CTP4S UH

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1,160 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	0,550 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	120000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	190000 об/мин