


CZSB10M8ERR UL BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, легкий преднатяг

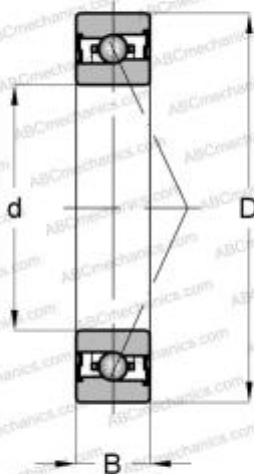

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	8,000
D	22,000
B	7,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

АНАЛОГИ

ABC	HC708ETP4S UL
FAG	HC708ETP4S UL

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1,220 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	0,660 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	90000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	150000 об/мин