


## CZSB10M6ERR UM BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, средний преднатяг

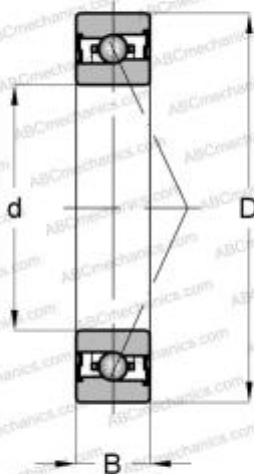

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|   |        |
|---|--------|
| d | 6,000  |
| D | 17,000 |
| B | 6,000  |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

#### АНАЛОГИ

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| ABC | <a href="#">HC706ETP4S UM</a> |
| FAG | <a href="#">HC706ETP4S UM</a> |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |          |
|--|----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 1,040 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 0,460 кН |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|   |               |
|---|---------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 120000 об/мин |
| Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания     | 190000 об/мин |