


CZSB10M7ERR UH BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, тяжелый преднатяг

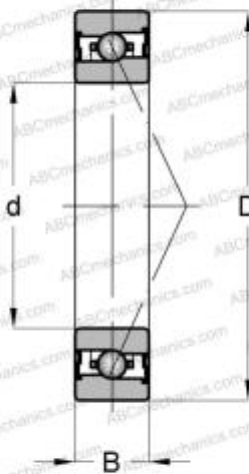

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	7,000
D	19,000
B	6,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

АНАЛОГИ

ABC [HC707ETP4S UH](#)

FAG [HC707ETP4S UH](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1,100 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	0,530 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	110000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	180000 об/мин