


## S7009 CBGA/HCР4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, дизайн В, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, легкий преднатяг (SKF)

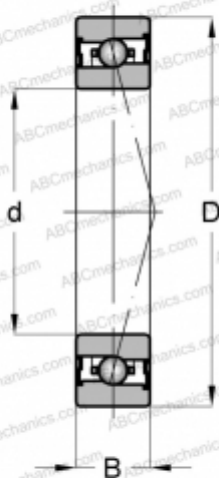

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|   |        |
|---|--------|
| d | 45,000 |
| D | 75,000 |
| B | 16,000 |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |          |
|--|----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 9,560 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 7,200 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu             | 0,305 кН |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|   |              |
|---|--------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 30000 об/мин |
| Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания     | 48000 об/мин |