


## S71910 CBGB/HCР4А SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, дизайн В, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, средний преднатяг (SKF)

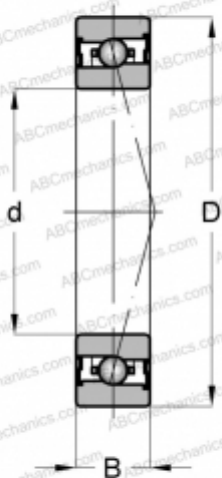

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	50,000
D	72,000
B	12,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7,610 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	6,200 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,265 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	30000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	45000 об/мин