


## S71906 CBGC/HCР4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, дизайн В, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, тяжелый преднатяг (SKF)

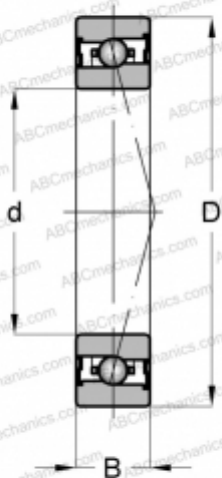

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	47,000
B	9,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	4,880 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	3,150 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,134 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	48000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	75000 об/мин