


S71907 CBGC/HCР4А SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, дизайн В, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, тяжелый преднатяг (SKF)

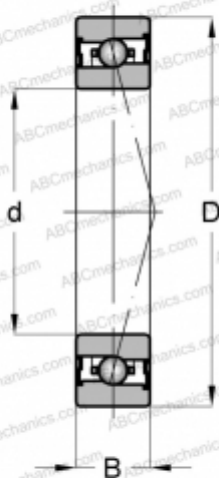

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	55,000
B	10,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	3,650 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,156 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	40000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслоразбрызгивания	63000 об/мин