


## S71909 CBGC/HCР4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, дизайн В, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, тяжелый преднатяг (SKF)

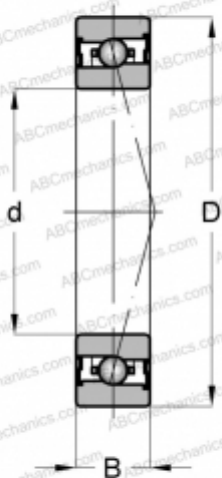

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	45,000
D	68,000
B	12,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7,410 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	5,700 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,245 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	32000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслоразбрызгивания	50000 об/мин