71907 ACBGC/HCP4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, дизайн B, для установки парами или комплектами, тяжелый преднатяг (SKF)

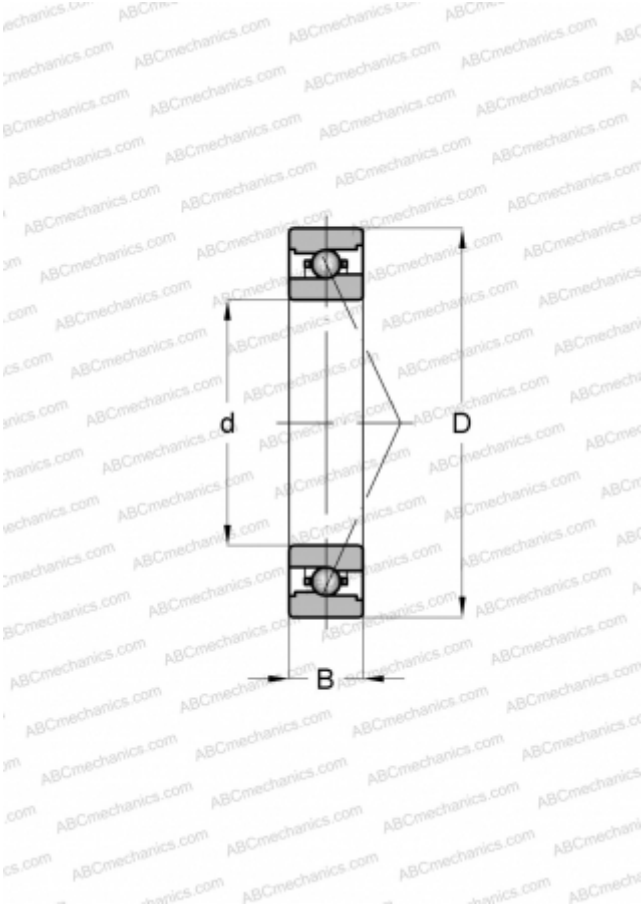

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	35,000
D	55,000
B	10,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	4,880 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	3,450 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,146 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	36000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий масловоздушного смазывания	56000 об/мин