


## 7008 ACBGC/НСР4А SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, дизайн В, для установки парами или комплектами, тяжелый преднатяг (SKF)

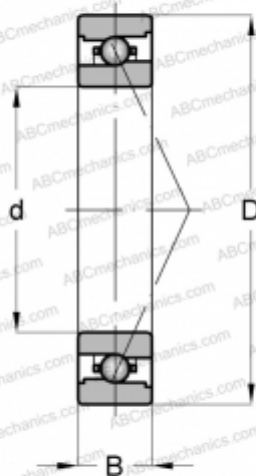

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	68,000
B	15,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	6,890 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	5,300 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	0,224 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	32000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслоразбрызгивания	48000 об/мин