7009 ACBGC/HCP4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, дизайн B, для установки парами или комплектами, тяжелый преднатяг (SKF)

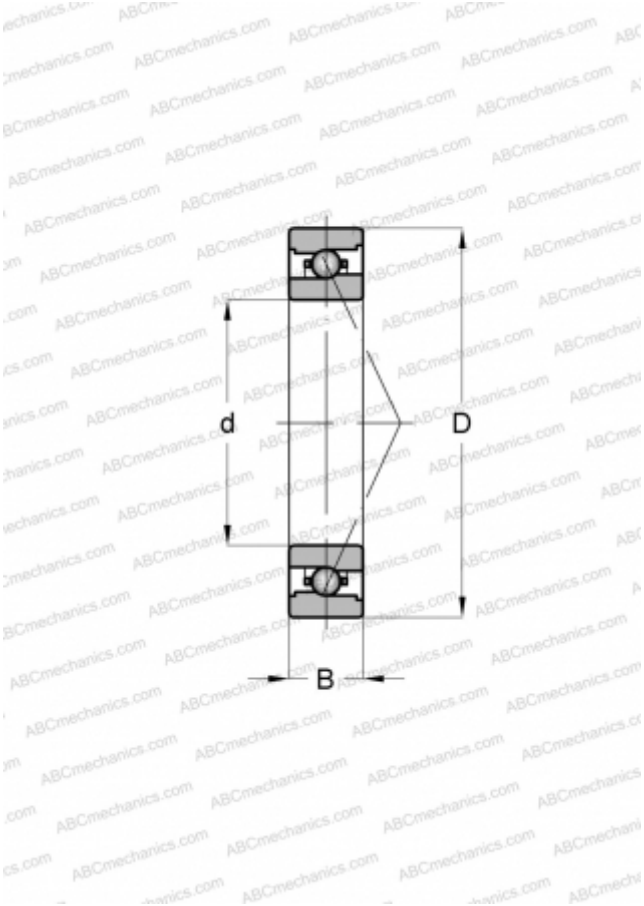

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	45,000
D	75,000
B	16,000
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	9,040 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	6,800 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,285 кН
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	28000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий масловоздушного смазывания	43000 об/мин