S71908 ACBGC/P4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Высокоскоростные, дизайн B, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, тяжелый преднатяг (SKF)

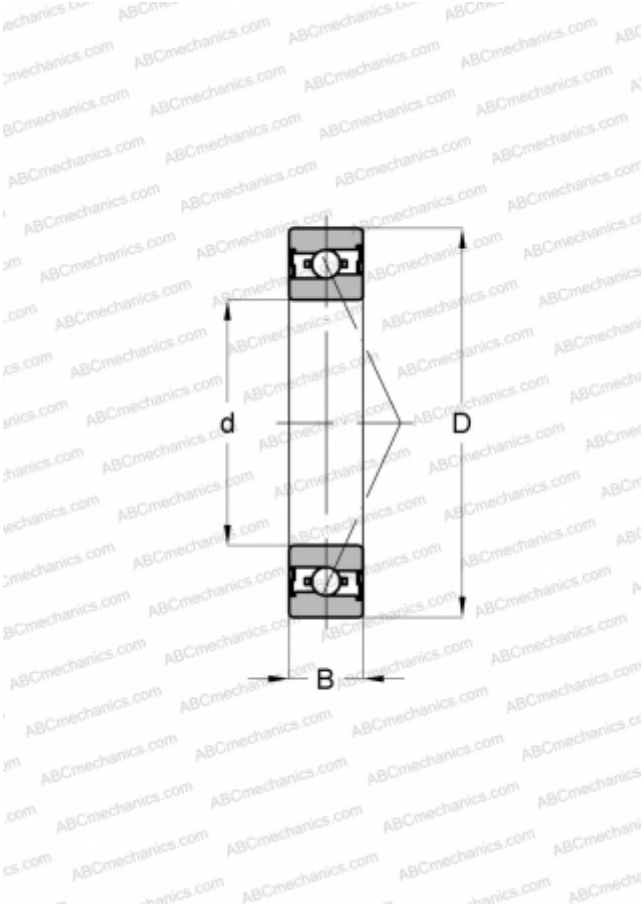

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	40,000
D	62,000
B	12,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,070 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	4,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,166 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	28000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий масловоздушного смазывания	43000 об/мин