


## S7007 ACBGA/HCР4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, дизайн В, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, легкий преднатяг (SKF)

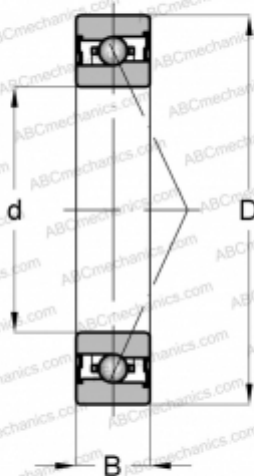

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	62,000
B	14,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	6,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	4,550 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,193 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	34000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	53000 об/мин