S7008 ACBGA/HCP4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, дизайн B, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, легкий преднатяг (SKF)

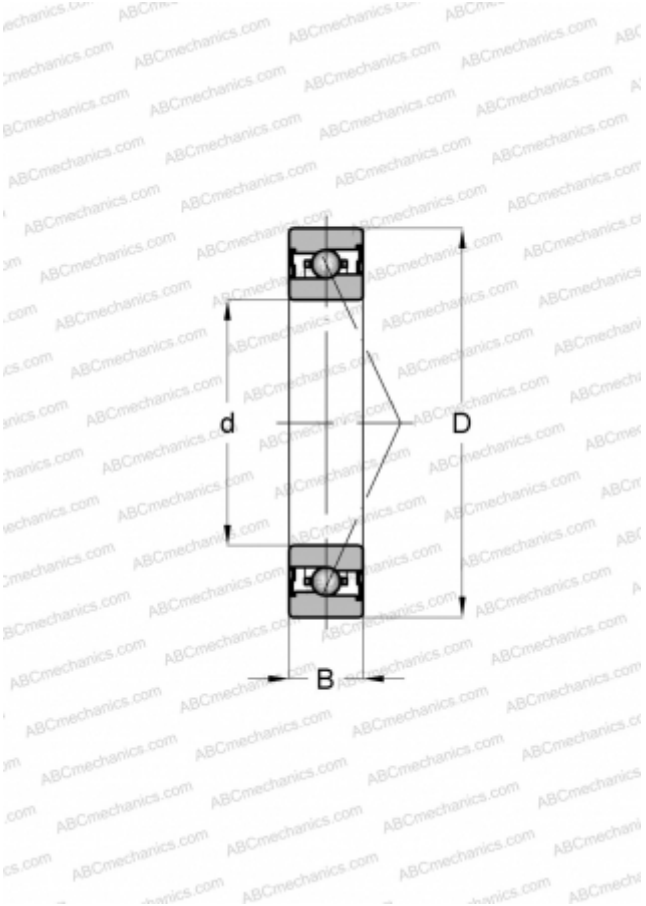

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	40,000
D	68,000
B	15,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	6,890 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	5,300 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,224 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	32000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий масловоздушного смазывания	48000 об/мин