# S71909 ACBGA/HCP4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, дизайн B, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, легкий преднатяг (SKF)

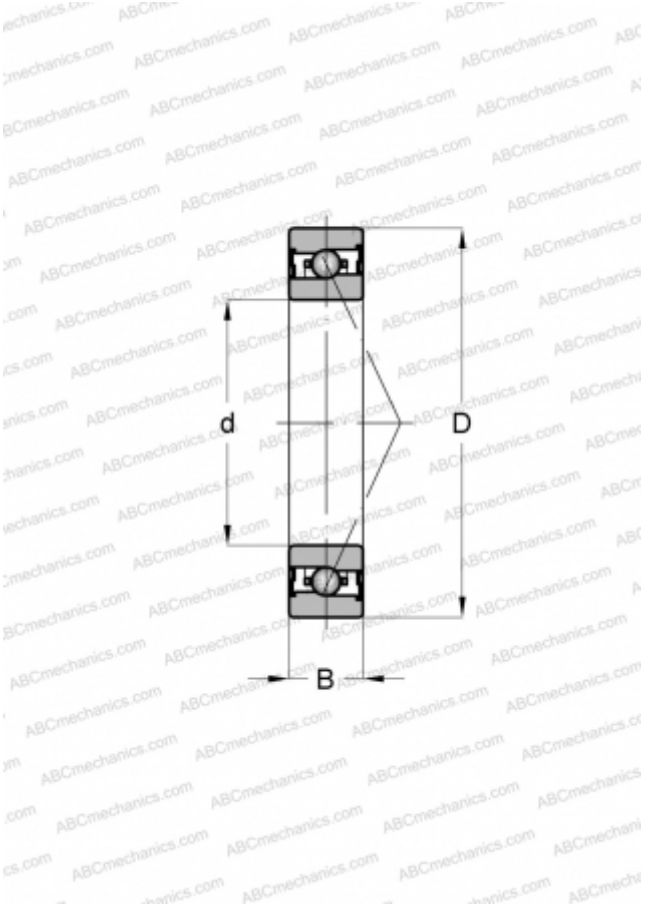


## Технические характеристики

| РАЗМЕРЫ, ММ | |
|---|---|
| d | 45,000 |
| D | 68,000 |
| B | 12,000 |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | SKF |
|---|---|

| РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 7,020 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 5,400 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 0,232 кН |

| РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 30000 об/мин |
| Максимально достижимая частота вращения для условий масловоздушного смазывания | 45000 об/мин |