S7006 ACBGC/HCP4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, дизайн B, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, тяжелый преднатяг (SKF)

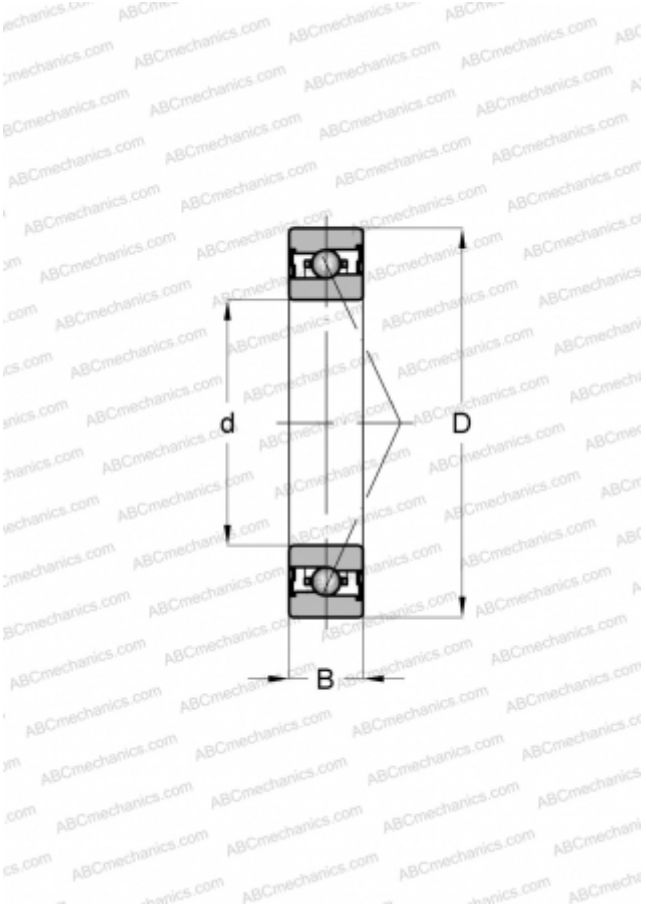

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	30,000
D	55,000
B	13,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	6,180 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	3,900 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,166 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	40000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий масловоздушного смазывания	60000 об/мин