


XCZSB10M7E UL BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, С кольцами из высококачественной стали CRONIDUR 30, высокоскоростные, с керамическими шариками, легкий преднатяг

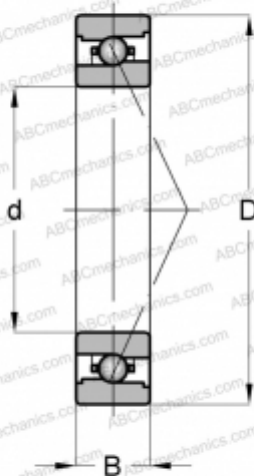

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| d | 7,000 |
| D | 19,000 |
| B | 6,000 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|-------------------------------|
| ABC | XC707ETP4S UL |
| FAG | XC707ETP4S UL |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 2,450 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 0,530 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 140000 об/мин |
| Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания | 220000 об/мин |