


## XCZSB10M7E UM BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, С кольцами из высококачественной стали CRONIDUR 30, высокоскоростные, с керамическими шариками, средний преднатяг

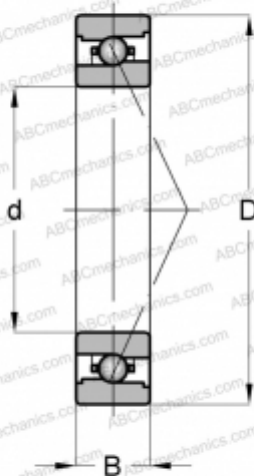

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|   |        |
|---|--------|
| d | 7,000  |
| D | 19,000 |
| B | 6,000  |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

#### АНАЛОГИ

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| ABC | <a href="#">XC707ETP4S UM</a> |
| FAG | <a href="#">XC707ETP4S UM</a> |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |          |
|--|----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 2,450 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 0,530 кН |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|   |               |
|---|---------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 140000 об/мин |
| Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания     | 220000 об/мин |