


XC10M8HC UL BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, С кольцами из высококачественной стали CRONIDUR 30, с керамическими шариками, легкий преднатяг

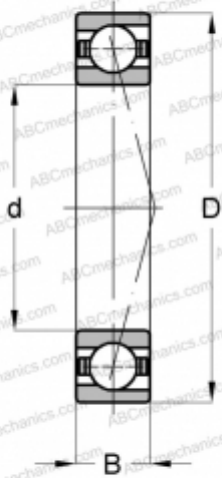

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| d | 8,000 |
| D | 22,000 |
| B | 7,000 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|--------------------------------|
| ABC | XCB708CTP4S UL |
| FAG | XCB708CTP4S UL |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 6,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 1,200 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 120000 об/мин |
| Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания | 190000 об/мин |