


## XC10M9HC UL BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, С кольцами из высококачественной стали CRONIDUR 30, с керамическими шариками, легкий преднатяг

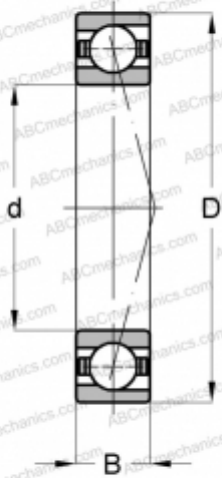

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	9,000
D	24,000
B	7,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">XCB709CTP4S UL</a>
FAG	<a href="#">XCB709CTP4S UL</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	8,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1,660 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	110000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	180000 об/мин